


BERISO® PIRLak

De BERISO® PIRLak panelen zijn kant en klare elementen met een wite afwerking en zeer geschikt om uw zolder, muur of wand te isoleren. De panelen zijn afgewerkt met een witte MDF plaat en het handige kliksysteem zorgt voor een naadloze afwerking. De naadloze panelen zijn direct overschilderbaar of te behangen, stucen is dus niet nodig.

Deze prefab elementen worden door ons in eigen werkplaats geproduceerd en daardoor realiseren we snelle levertijden.

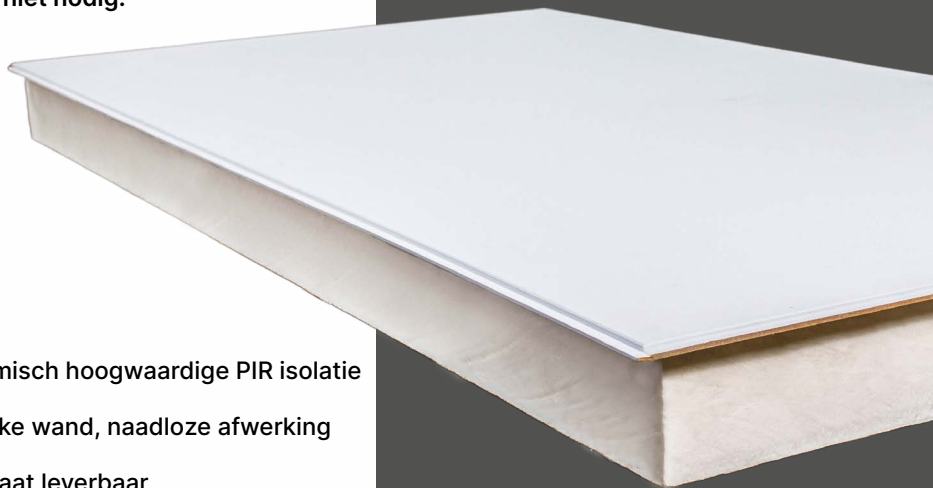

Voordelen

- ✓ Afwerkplaat en isolatie in één
- ✓ Handig kliksysteem
- ✓ Stucadoor overbodig
- ✓ Rechtstreeks tegen dakbeschot mits buitenzijde geventileerd
- ✓ Thermisch hoogwaardige PIR isolatie
- ✓ Strakke wand, naadloze afwerking
- ✓ Op maat leverbaar

Productinformatie

| | |
|------------------|--|
| Afwerking | MDF 10 mm, wit |
| Randafwerking | Kliksysteem |
| Afmeting | 600 × 1290 mm (werkend 1270 mm) 600 × 2600 mm |
| Isolatie | PIR isolatie met 2-zijdig alu meerlagen complex |
| Lambdawaarde PIR | 0.022 W/mK |
| Dikte | 20 t/m 140 mm |
| Randafwerking | Recht |
| Rd-waarde | 20 mm: 0.91 30 mm: 1.36 40 mm: 1.81 50 mm: 2.27 60 mm: 2.73 70 mm: 3.18 80 mm: 3.64 90 mm: 4.09 100 mm: 4.55 120 mm: 5.45 140 mm: 6.36 |
| Maatwerk | ○ Op maat gezaagd |



Garantie en rechten

Op materiaal, isolatie en verlijming geldt de garantie voor een termijn van 5 jaar waarbij de toepasselijkheid van de bepalingen van de algemene voorwaarden van BERISO® onverminderd van toepassing is, ook op de nalevering. Voor projectgarantie kun je het formulier bij ons aanvragen. Voor technische productbladen en het verwerkingsvoorschrift check je onze website: www.beriso.nl | BERISO® is een geregistreerd handelsmerk.

Toepassingen

BERISO® PIRLak kun je als volgt toepassen:



Zolder
Dak



Wand
Muur



Verdiepingsvloer
Plafond



Vloer
Kelder

Wat adviseren jullie?

BERISO® PIRLak is uitermate geschikt voor binnenwanden en kun je rechtstreeks tegen het dakbeschot monteren, mits buitenzijde geventileerd. Door de verlijming van een MDF plaat realiseer je in een handomdraai een naadloze afwerking, waar je de stucadoor niet voor hoeft te bellen. De verwerking is tevens snel en eenvoudig vanwege het handige kliksysteem.

Benodigheden

- + Dakschroeven, voor een mechanische bevestiging
- + Isolatielijm

Verwerking

Na-isolatie voor zolder en wand in één handeling. Een snelle en duurzame isolatie voor de binnenkant van koude daken en wanden. Bespaar veel tijd en energie door te isoleren en afwerken in één. Geschikt voor nieuwbouw, renovatie en utiliteitsbouw.

